



StrutFoot

Universal Flat Roof Support System

Sales@StrutDirect.com

LINEA FX

Tuberia, Cableado

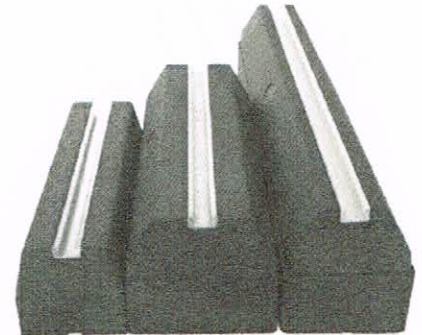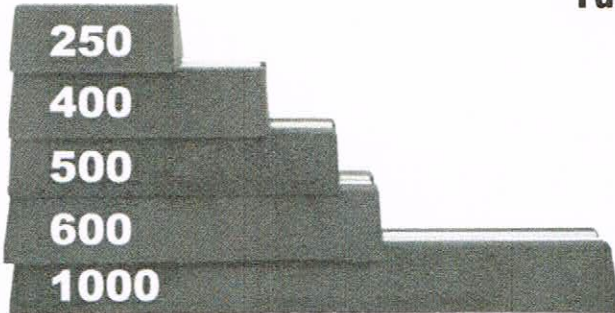

Aplicacion tipica: El pie 7FX de la linea es un versatil y practica solucion de soporte para sostener sus necesidades en las Alturas. El pie tiene 40mm x 20mm canal galvanizado necesario en el tope superior permitiendo usar fijaciones Strut Standard para asegurar sus utilidades fijadas en el techo o en los altos. Es aconsejable para canales y tramos de cable.

Esta linea de productos estan hechos de goma reciclada, ofreciendo instalaciones anti vibratorias, siendo economico y manteniendo el medio ambiente.

Modelo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Unidades por unidad del pie (kg)
FX 250	95	180	250	160
FX 400	95	180	400	240
FX 500	80	180	500	400
FX 500 High	150	180	500	400
FX 600	95	180	600	450
FX 600 High	200	180	600	450
FX 1000	95	180	1000	645
FX 250 Low	50	130	250	160
FX 500	50	130	500	400

Especificacion de Material

Goma Reciclada SBR. Cantidad proporcionando humedad de curado de maxima calidad de Polyuretano Pre-Polymerado.
BS7188:1989+A2;2009 y BS EN1176-7:2008


Perfil de metal

Puntal Pre Galvanizado 40 mm x 20mm perfil compatible con Fijaciones de Puntal.

Condiciones de Trabajo

Aconsejable para aplicaciones internas o externas en temperaturas entre -40.C hasta +80.C
BSEN60068-2-14

StrutFoot & H Frame Alternative ballast feet

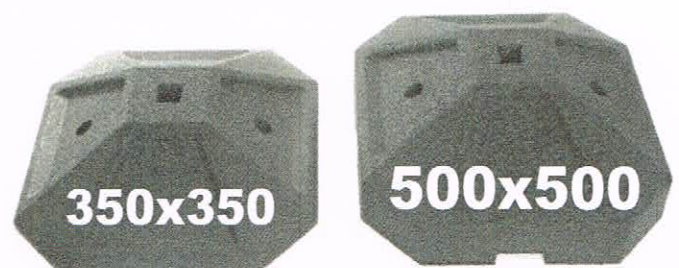

StrutDirect Ltd Tel 01922 650174 Fax 01922 614969

Unit 33 Regal Drive, Walsall Enterprise Park, Walsall, West Midlands, WS2 9HQ

