

Descripción del producto

La brida con alas + la junta RAMI-AIRTIGHT[®] es el nuevo sistema patentado donde el fabricante prepara el tubo con bordones interiores en sus bocas para luego colocar la junta EPDM. El empalme en obra se realiza mediante la "V" de cierre con alas. Especial para tubos circulares lisos.

Especificaciones técnicas

Material de la junta: SPYK (EPDM-ESP) de color negro

Material de la brida: acero galvanizado DX51D+Z200MAC

Densidad de la junta: 0,81 - 0,84 g/cm³



Rango de temperaturas de la junta: -30 °C / +90 °C

Apto para presiones: +/- 2.000 Pa

Viscosidad de junta ml 1+4 100 °C (Mu): 39,3

Nivel de estanqueidad: Clase ATC-1

Diámetros disponibles: de ø100 hasta ø500

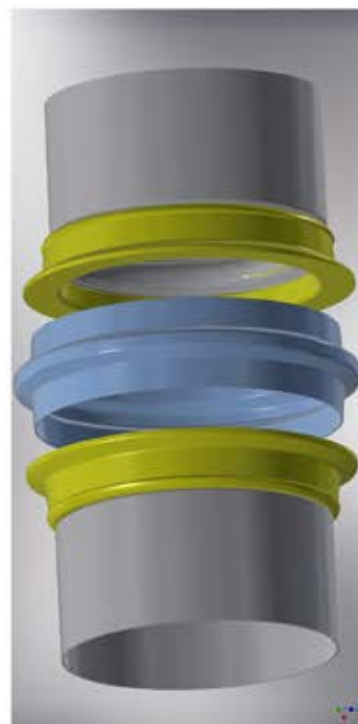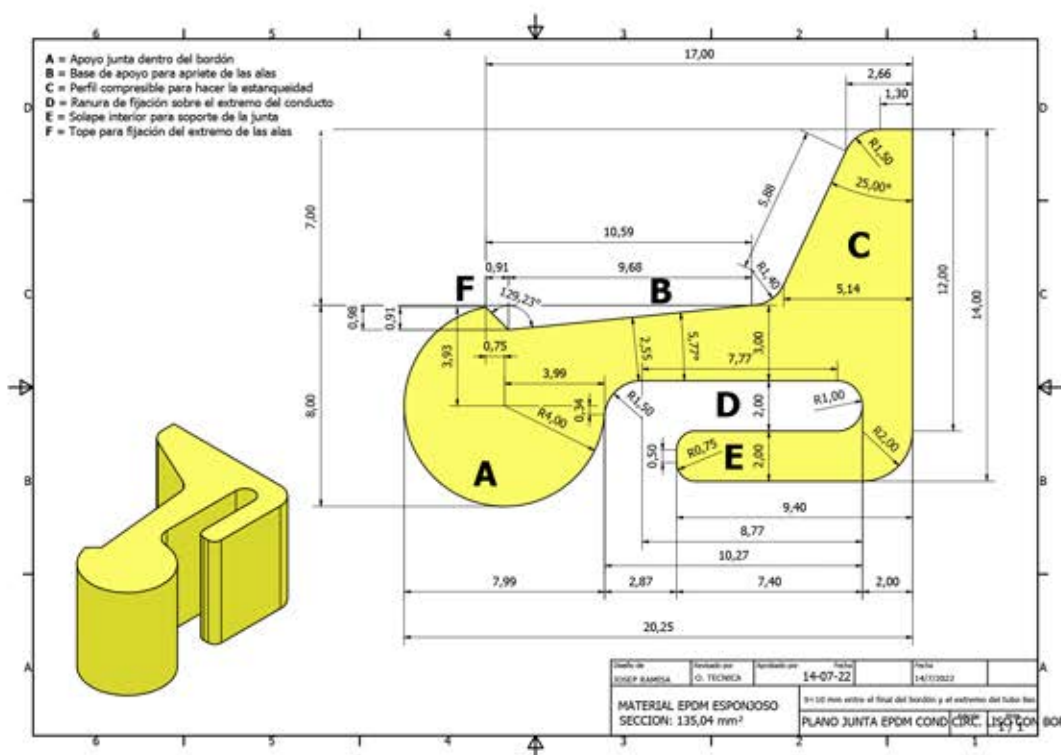

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es