

Descripción del producto

La brida con alas para tubo liso se trata de un diseño reforzado en un solo tamaño desde $\varnothing 100$ a $\varnothing 500$. De manipulación fácil y rápida tanto para el montaje como para el mantenimiento. El empalme en obra se realiza mediante la "V" de cierre con alas. Especial para tubos circulares lisos con un mejor acabado estético adecuado para instalaciones vistas.



Especificaciones técnicas

Material: acero galvanizado DX51D+Z200MAC

Apto para presiones: +/- 2.000 Pa

Diámetros disponibles: de $\varnothing 100$ hasta $\varnothing 500$

Otras opciones de fabricación: en acero inoxidable, con junta RAMI-AIRTIGHT[®] (Cód. 1B180XXX)

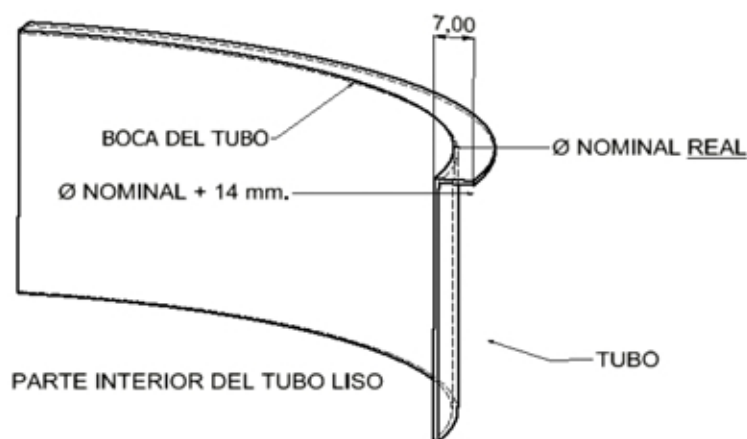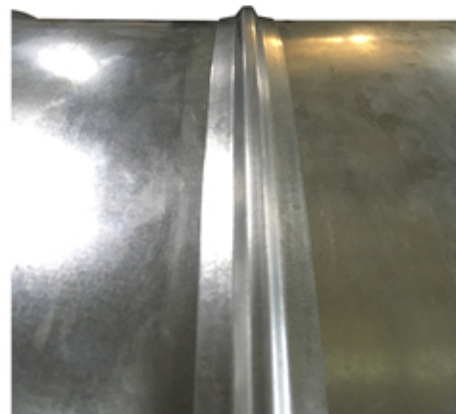

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es