

Descripción del producto

La brida con junta de goma está especialmente diseñada para la unión de secciones de tubo liso con pestaña de 7 mm y en instalaciones de extracción con arrastre de materia. De manipulación fácil y rápida, tanto para el montaje como para el mantenimiento, ofrece un excelente nivel de estanqueidad clase ATC-2 (Clase D). Fabricación estándar con cierre de tornillo y, alternativamente, con cierre de palanca (Cód. 1B071XXX), la cual no sería en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Material: acero inoxidable de 8/10, AISI-304

Junta de estanqueidad: junta simétrica tórica M1

Color de la junta: negro



Rango de temperaturas de trabajo: -20 °C / +80 °C

Apto para presiones: +/- 2.000 Pa

Nivel de estanqueidad: Clase ATC-2 (Clase D)

Diámetros disponibles: de $\varnothing 100$ hasta $\varnothing 1000$

Otras opciones de fabricación: en acero galvanizado, con junta cerámica 1000 °C.

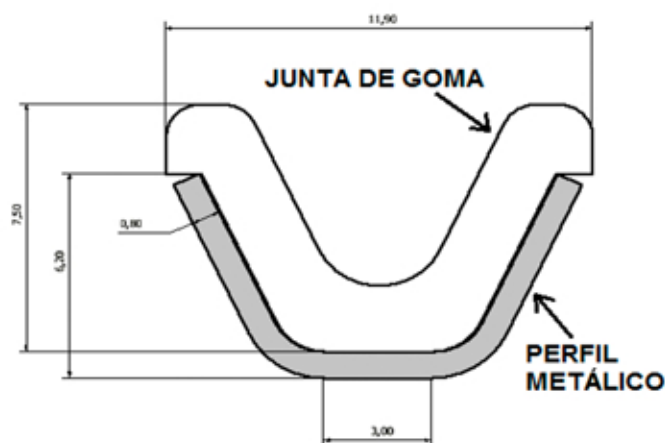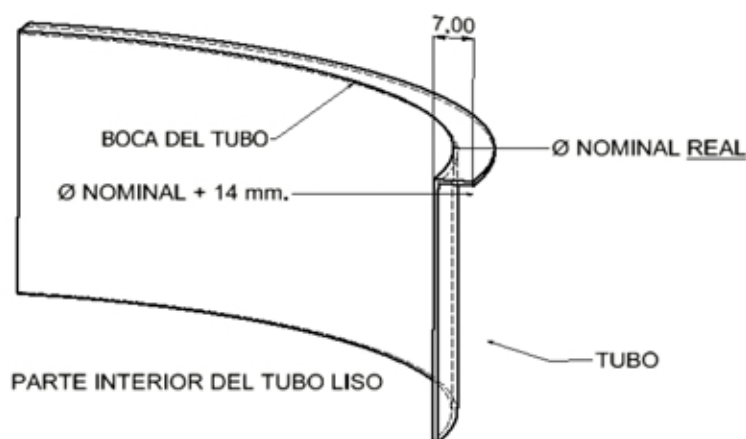

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es