

## Descripción del producto

La brida con junta de goma está especialmente diseñada para la unión de secciones de tubo liso con pestaña de 7 mm y en instalaciones de extracción con arrastre de materia. De manipulación fácil y rápida, tanto para el montaje como para el mantenimiento, ofrece un excelente nivel de estanqueidad clase ATC-2 (Clase D). Fabricación estándar con cierre de tornillo y, alternativamente, con cierre de palanca (Cód. 1B061XXX).

## Especificaciones técnicas

Material: acero galvanizado DX51D+Z200MAC

Junta de estanqueidad: junta simétrica tórica M1

Color de la junta: negro



Rango de temperaturas de trabajo: -20 °C / +80 °C

Apto para presiones: +/- 2.000 Pa

Nivel de estanqueidad: Clase ATC-2 (Clase D)

Diámetros disponibles: de Ø100 hasta Ø1000

Otras opciones de fabricación: en acero inoxidable, con junta cerámica 1000 °C.

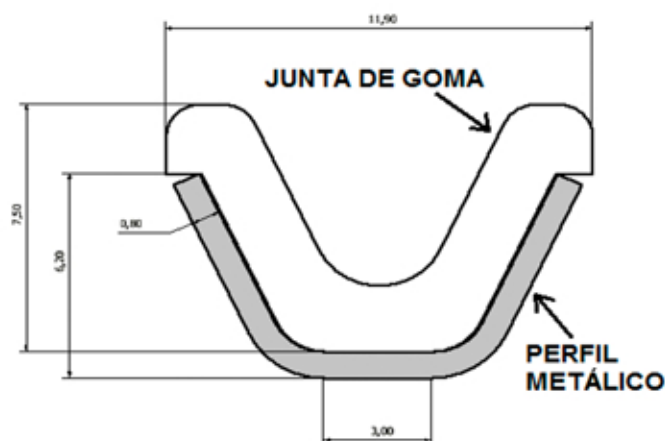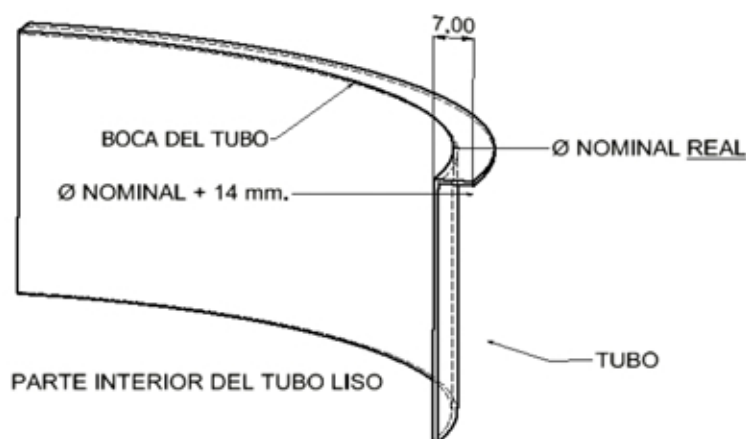

*Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.*



**NEU 6000, S.L.**  
Pol. Ind. "La Torre"  
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6  
08760 Martorell (Barcelona)  
SPAIN

T. +34 93 774 57 09  
F. +34 93 774 18 33  
ventas@rami-system.es  
www.rami-system.es