

Descripción del producto

Las grapas universales para perfil están diseñadas para el apriete de los dos perfiles de las secciones de conducto rectangular. Aseguran una mejor compresión de la junta de estanqueidad entre los perfiles y proporcionan una mayor rigidez al conjunto.

Especificaciones técnicas

Campo de aplicación: todos los perfiles de unión RAMI-SYSTEM[®] de 20, 30 y 40 mm

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC

Espesor del material: 3 mm


Unidades por bulto: 250

Peso bruto por bulto: 13,80 Kg

Tornillo: cabeza hexagonal M8 x 25

Homologado 600 °C/120 min. según norma UNE EN 13501-4:2007

Homologado 600 °C/60 min. según norma UNE EN 1363-1:2000 y EN 1366-9:2008

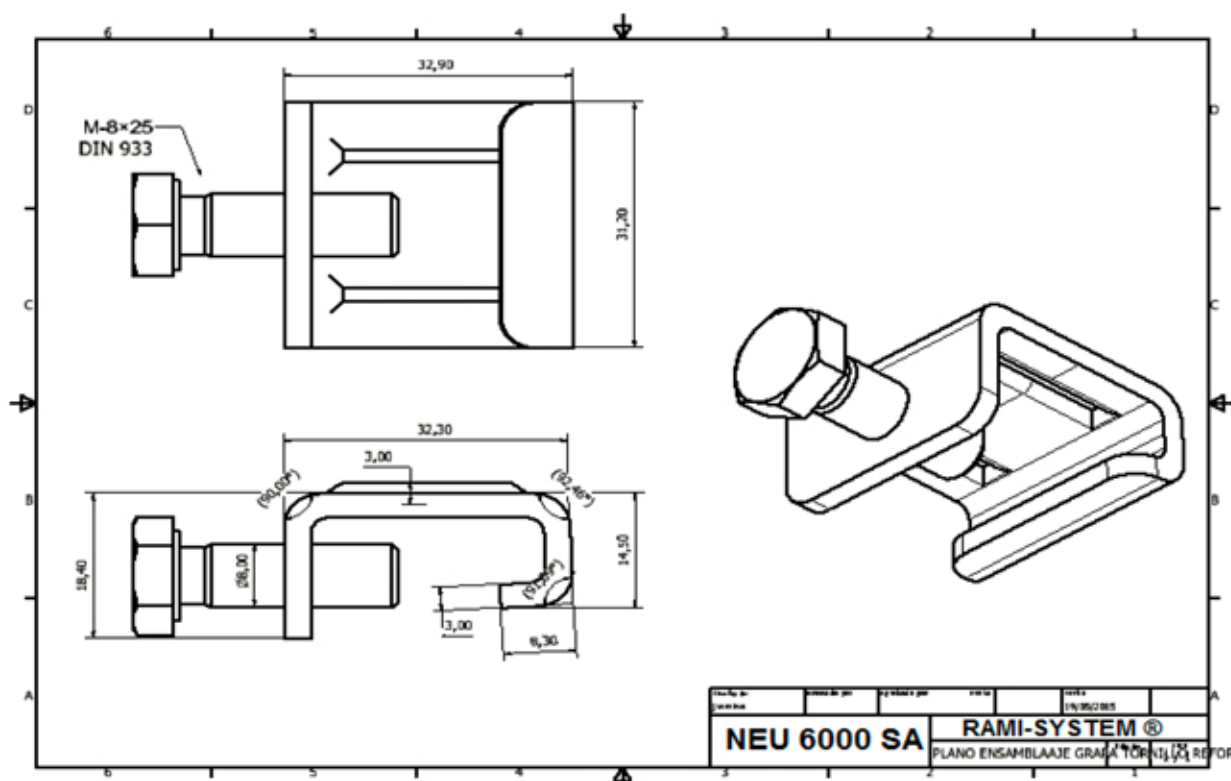

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es