

Descripción del producto

Perfiles en acero galvanizado para la unión de secciones de conducto rectangular. Cumplen con las máximas exigencias de rigidez, estanqueidad, facilidad de colocación y montaje, calidad de acabado, optimización de costes de fabricación, etc. Cubren las más severas condiciones de calidad en las instalaciones, tanto en el apartado de la unión como en la soportación y mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC

Espesor del materia: 0,6 mm

Longitud de las barras: de 2,4 m ó de 5 m

Embalaje: fajo de 100 barras

Peso del fajo de 2,4 m: 87,84 Kg

Peso del fajo de 5m: 183 Kg

Peso por metro lineal: 0,366 Kg



Dimensión en altura según montaje: 20,08 mm

Valor del momento de inercia: $0,53 \text{ cm}^4$

Grupo clasificación U.T. según UNE 100-102/88: III

Escuadras aptas para este perfil: A / B

Tipo de escuadras-20 RAMI-SYSTEM®: HI20, 20 ECO, 20-MINI

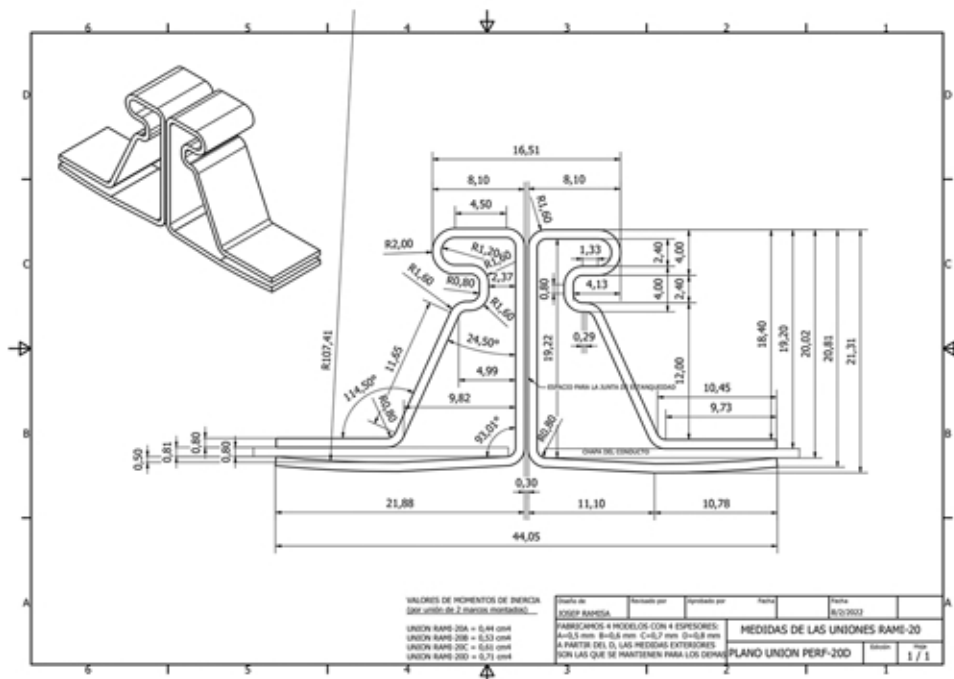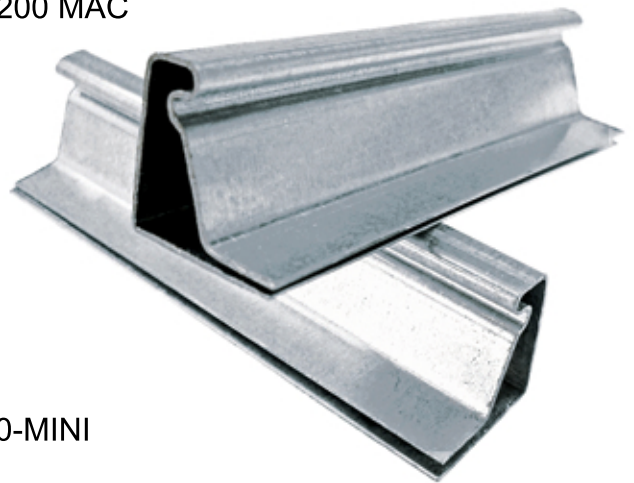

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es