

Descripción del producto

PROTECT es una junta de goma para la protección del filo de las aberturas realizadas en los conductos para la instalación de las tapas de inspección. Esta evita cortes en mangueras o lesiones en las personas que realizan los trabajos de manipulación en la limpieza de los conductos. Se suministra en rollos de 100 m o 5 m.

Especificaciones técnicas

Campo de aplicación: conductos metálicos rectangulares y circulares

Características de los puntos a proteger: aberturas en conducto metálico

Especificación del material: caucho autoextinguible M-1 con adhesivo

Color: negro

Densidad: 1,33 gr/cm³

Dureza Shore A: 55


Margen temperatura de trabajo: -20 °C / +80 °C

Nivel de estanqueidad: CLASE C

Tipo de adhesivo: adhesivo permanente Hotmelt



	Valor <i>Specifications</i>	Toleranci a <i>Tolerance</i>	Unidades <i>Units</i>
Densidad <i>Density</i>	1.33	+/- 0.03	g/cc
Dureza <i>Hardness</i>	55.00	+/- 3.00	Shore A
L	84.35	+/- 3.00	Cie Lab / D 65
a	0.20	+/- 3.00	
b	10.70	+/- 3.00	
Índice Tracción <i>Yield point</i>		+/-	MPa
Índice Rotura <i>Tensile strength</i>	9.00	+/- 2.00	MPa
% Alargamiento <i>Elongation at break</i>	325.00	+/- 20.00	%
Tª Vicat <i>VICAT T</i>		+/-	°C

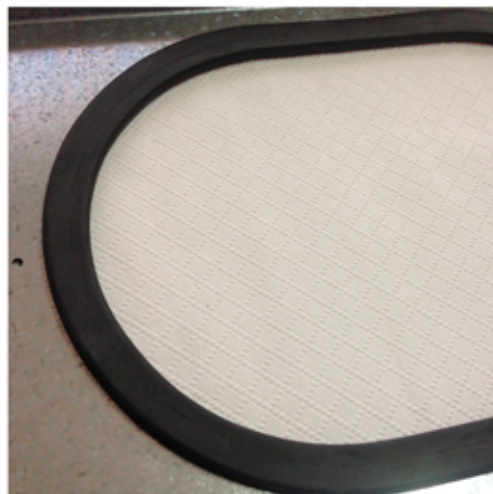

OBSERVACIONES: Material libre de ftalatos

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es