

Descripción del producto

Las tapas de inspección germicidas RAMI-SYSTEM[®] son un nuevo sistema patentado que añade una nueva función a nuestras tapas: la esterilización del aire en conductos de instalaciones de recirculación de aire climatizado. Con estas tapas se exterminan bacterias, levaduras, esporas de moho, virus, protozoos, algas, etc., a partir de la radiación UV-C, comprendida entre las longitudes de onda de 100 a 280 nm (nanómetros), generada por potentes lámparas PHILIPS de vapor de mercurio a baja presión de la gama TUV PL-L HO, que emiten luz ultravioleta de onda corta con una longitud de onda precisa de 254 nm. Este tipo de lámparas no generan ozono (<240 nm).

Especificaciones técnicas

Campo de aplicación: laboratorios, hospitales, salas blancas, etc...


Aptas para conductos metálicos: sección de conducto rectangular, circular y oval

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC

Espesor del material: 0,80 mm, 1,00 mm y 1,20 mm

Junta de estanqueidad: polietileno de célula cerrada 15 x 6 mm

Nivel de estanqueidad: ATC-2 (Clase-D)

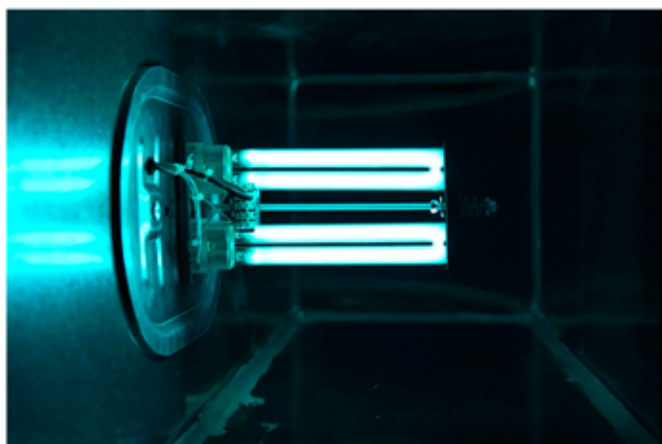

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es