

## Descripción del producto

Las tapas de inspección para doble tubo circulares facilitan el acceso a estos para su inspección y limpieza. Constan de tres paneles: un panel interior aislado que se introduce en el conducto más pequeño, un panel intermedio que, al apretar el primer par de pomos se comprime y garantiza la máxima estanqueidad, y un panel exterior más grande fijado con el segundo par de pomos.

## Especificaciones técnicas

Especificación del material: acero inoxidable AISI-304

Espesor del materia: 0,8 mm / 1 mm / 1,2 mm

Tamaños según dimensión de conducto y emplazamiento: norma UNE-EN 12097:2007

Número de tamaños : 5

Junta de estanqueidad + aislamiento: elastomérico célula cerrada de 6 mm

Pomos: ergonómicos de plástico de poliamida color azul

Insertos metálicos hexagonales: M-8 / M-10

Margen temperatura de trabajo: -40 °C / + 90°C



Fácil colocación: mediante 2 plantillas autoadhesivas

Montaje: mediante muelles separadores


Rebajes especiales en bandeja inferior: apriete perimetral superior

Campo de aplicación: conductos aislados dobles

Nivel de estanqueidad: CLASE C

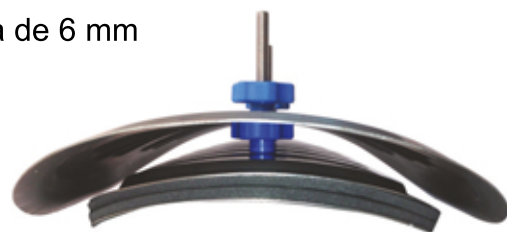


1. Pegue la plantilla autoadhesiva en el conducto (se suministra una plantilla con cada puerta).



2. Con una cizalla Turbo o similar, corte alrededor de la plantilla, teniendo cuidado de no sobrepasar las dimensiones de la plantilla (la puerta funcionará correctamente si se corta a las dimensiones de la plantilla +0 mm -3 mm).



3. Instale la aleta desenroscando los pomos hasta que la rosca esté a nivel con la parte superior del perno. Con ambas manos, inserte la aleta en el orificio en ángulo.



4. Gire recto y tire ligeramente hacia fuera para alinear. A continuación, apriete los pomos.


*Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.*



NEU 6000, S.L.  
Pol. Ind. "La Torre"  
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6  
08760 Martorell (Barcelona)  
SPAIN

T. +34 93 774 57 09  
F. +34 93 774 18 33  
ventas@rami-system.es  
www.rami-system.es

### Tamaños disponibles:

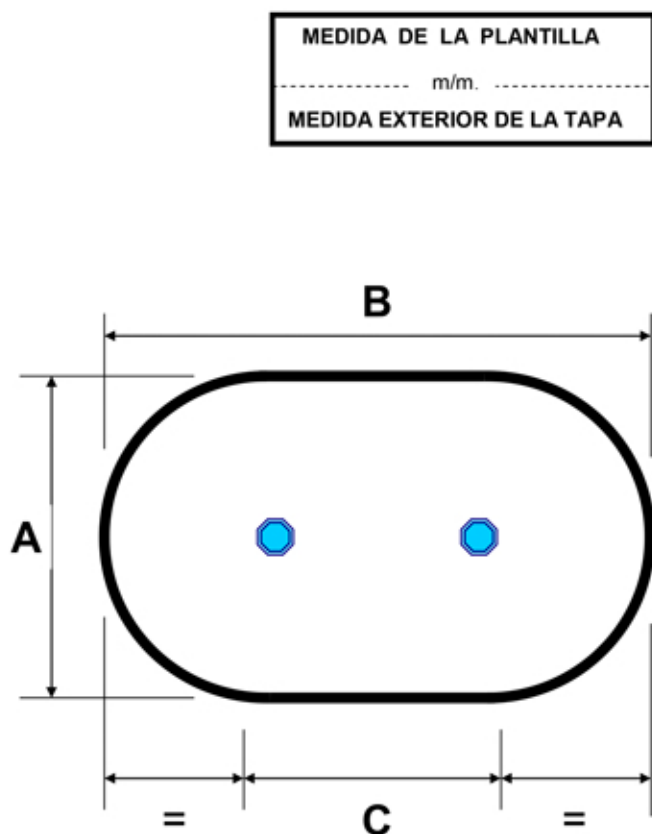

| ESP.           | ALTO | A   | B   | C   |
|----------------|------|-----|-----|-----|
| <b>180×80</b>  |      | 81  | 184 | 103 |
| 0,8            | 8    | 110 | 210 | 100 |
| <b>250×150</b> |      | 152 | 242 | 90  |
| 0,8            | 8    | 183 | 272 | 89  |
| <b>300×200</b> |      | 200 | 300 | 100 |
| 0,8            | 8    | 230 | 330 | 100 |
| <b>400×300</b> |      | 300 | 382 | 82  |
| 1,0            | 10   | 332 | 412 | 87  |
| <b>500×400</b> |      | 400 | 500 | 100 |
| 1,2            | 9    | 433 | 530 | 97  |

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



**NEU 6000, S.L.**  
 Pol. Ind. "La Torre"  
 Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6  
 08760 Martorell (Barcelona)  
 SPAIN

T. +34 93 774 57 09  
 F. +34 93 774 18 33  
[ventas@rami-system.es](mailto:ventas@rami-system.es)  
[www.rami-system.es](http://www.rami-system.es)