


Descripción del producto

La serie AM consta de aisladores de resorte metálicos (componente absorbente de baja frecuencia) ideales para aislar todo tipo de maquinaria de baja frecuencia (inferior a 1200 rpm).




Especificaciones técnicas

- Casquillos metálicos cilíndricos que protegen la parte exterior del resorte en los extremos. Además, incorpora una masilla viscoelástica que evita el contacto directo de las partes metálicas y favorece el aislamiento acústico.
- Aisladores de baja frecuencia, ideales para instalaciones de climatización (HVAC).
- Los resortes están protegidos con pintura de resina epoxi-poliéster, lo que les confiere una alta resistencia a la intemperie.
- Tornillos de nivelación M8 disponibles por separado para nivelación tipo «C».
- Tornillos de nivelación M12 disponibles por separado para nivelación tipo «M».
- Codificados por colores para facilitar su identificación.




C

Sin base



M

**Con base
metálica**



R

**Con 2 bases
metálicas**

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es

Comportamiento dinámico de los muelles y gomas

Todos los modelos de muelles antivibratorios han sido probados en laboratorios de acústica europeos para cumplir con la normativa antivibratoria de la UE.

Consulte los resultados de comportamiento dinámico Exp n.º 06/32006786

Todos los muelles tienen una deflexión máxima de 25 mm para la serie 5-125 y de 35 mm para la serie 150-550 con la carga máxima aplicada.

Los muelles garantizan una frecuencia natural de aproximadamente 3 Hz con la carga máxima aplicada.



	AM C												
	5	15	25	50	75	100	125	150	200	250	350	450	550
Alto (mm)	71	71	71	71	71	71	71	111	111	111	111	111	111
Carga mín./kg (12 mm)	2	8	14	16	39	46	66	71	86	112	150	193	236
Carga máx./kg (25/35 mm)*	5	15	25	50	75	100	125	150	200	250	350	450	550
Color del muelle	NEGRO	NARANJA	VIOLETA	VERDE	AZUL	ROJO	ROSA	VERDE	AMARILLO	MARRÓN	GRIS	NARANJA	NEGRO

	AM M												
	5	15	25	50	75	100	125	150	200	250	350	450	550
Alto (mm)	74	74	74	74	74	74	74	114	114	114	114	114	114
Carga mín./kg (12 mm)	2	8	14	16	39	46	66	71	86	112	150	193	236
Carga máx./kg (25/35 mm)*	5	15	25	50	75	100	125	150	200	250	350	450	550
Color del muelle	NEGRO	NARANJA	VIOLETA	VERDE	AZUL	ROJO	ROSA	VERDE	AMARILLO	MARRÓN	GRIS	NARANJA	NEGRO

	AM R												
	5	15	25	50	75	100	125	150	200	250	350	450	550
Alto (mm)	77	77	77	77	77	77	77	117	117	117	117	117	117
Carga mín./kg (12 mm)	2	8	14	16	39	46	66	71	86	112	150	193	236
Carga máx./kg (25/35 mm)*	5	15	25	50	75	100	125	150	200	250	350	450	550
Color del muelle	NEGRO	NARANJA	VIOLETA	VERDE	AZUL	ROJO	ROSA	VERDE	AMARILLO	MARRÓN	GRIS	NARANJA	NEGRO

*25 mm para todos los muelles de 5 a 125 y 35 mm para todos los muelles más pesados de 150 a 550


Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.




NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es


Detalle AM 5 / 125

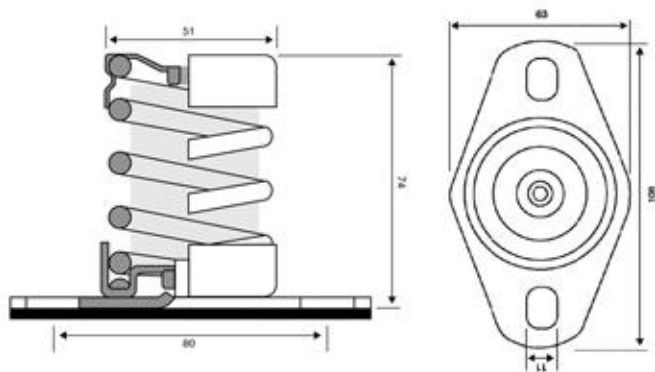

Detalle AM 150 / 550

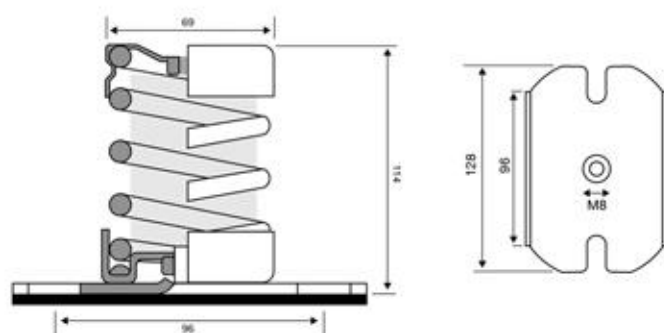

Montaje

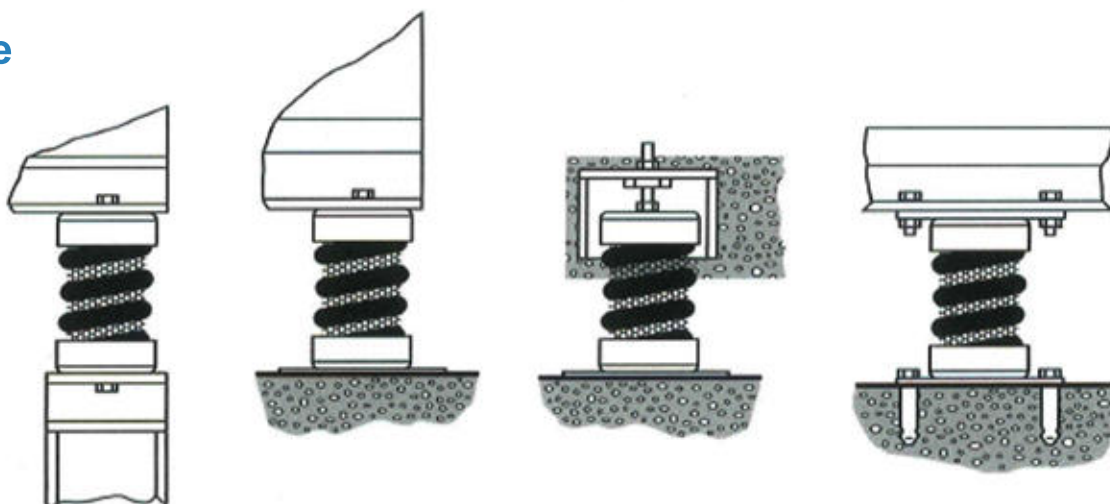


Serie C

Serie M


**Serie M con
nivelación**

Serie R


Aplicación



Climatizador (UTA)

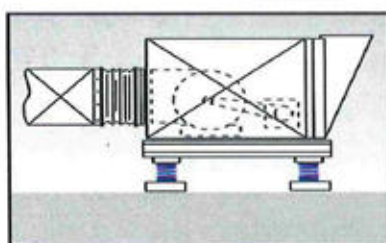

Caja de ventilación

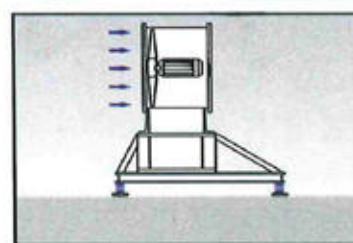

Ventiladores axiales

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.



NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es