FICHA TÉCNICA PERFIL 20C + MASILLA

COD. 1P00303X

Descripción del producto

Perfiles en acero galvanizado para la unión de secciones de conducto rectangular. Cumplen con las máximas exigencias de rigidez, estanqueidad, facilidad de colocación y montaje, calidad de acabado, optimización de costes de fabricación, etc. Cubren las más severas condiciones de calidad en las instalaciones, tanto en el apartado de la unión como en la soportación y mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC
Espesor del material: 0,7 mm
Longitud de las barras: de 2,4 m ó de 5 m
Embalaje: barras sueltas
Peso por metro lineal: 0,426 Kg
Dimensión en altura según montaje: 20,08 mm
Valor del momento de inercia: 0,61 cm^4
Grupo U.T. según UNE 100-102/88: III. Estanqueidad Clase-C
Escuadras aptas para este perfil: A / B
Tipo de escuadras-20 RAMI-SYSTEM®: HI20, 20 ECO, 20-MINI
Especificación de la masilla: sil grease SPG-2 de color marrón claro

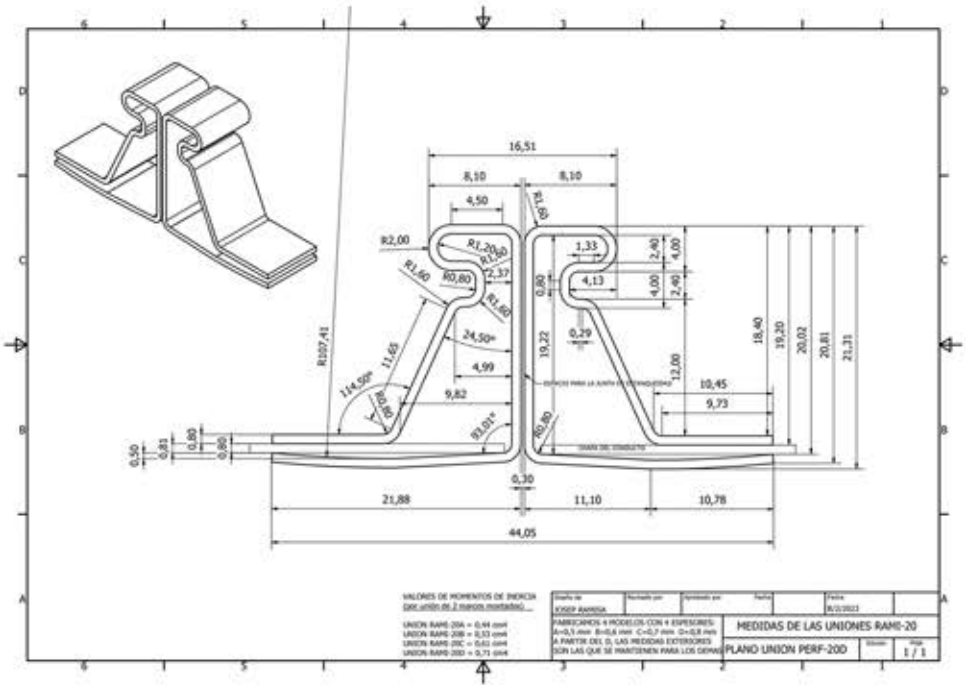

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.

NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es