FICHA TÉCNICA PERFIL 30A

COD. 1P00107X

Descripción del producto

Perfiles en acero galvanizado para la unión de secciones de conducto rectangular. Cumplen con las máximas exigencias de rigidez, estanqueidad, facilidad de colocación y montaje, calidad de acabado, optimización de costes de fabricación, etc. Cubren las más severas condiciones de calidad en las instalaciones, tanto en el apartado de la unión como en la soportación y mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC
Espesor del material: 0,6 mm
Longitud de las barras: de 2,4 m ó de 5 m
Embalaje: fajo de 100 barras
Peso del fajo de 2,4 m: 212 Kg
Peso del fajo de 5m: 259 Kg
Peso por metro lineal: 0,518 Kg
Dimensión en altura según montaje: 30,1 mm
Valor del momento de inercia: 1,52 cm^4
Grupo clasificación U.T. según UNE 100-102/88: V
Escuadras aptas para este perfil: A / B
Tipo de escuadras-30 RAMI-SYSTEM®: 30 corta, 30 larga, 30 larga + “clip”
Homologado 600 ºC/120 min. según norma UNE EN 13501-4:2016

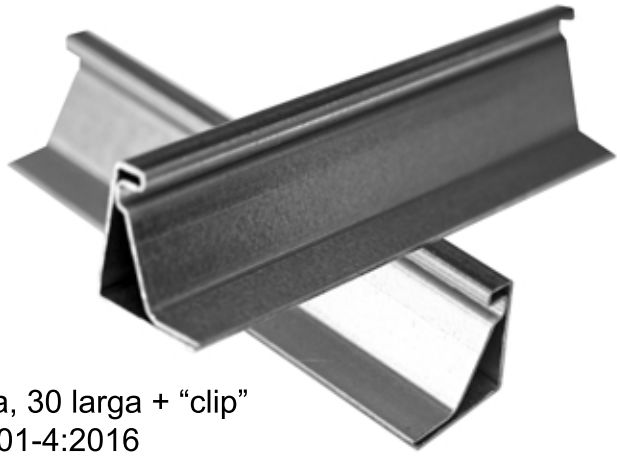

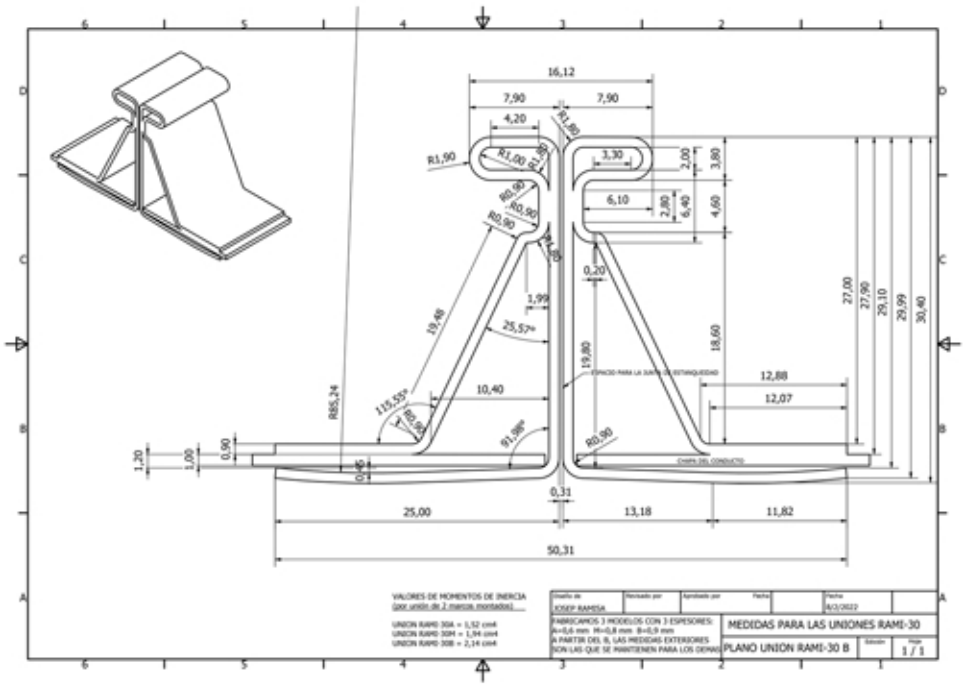

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.

NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. “La Torre”
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es