FICHA TÉCNICA TAPA DE INSPECCIÓN PLANA AISLADA GALVA


COD. 1A111XXX


Descripción del producto

Las tapas de inspección para conductos rectangulares facilitan el acceso a estos para su inspección y limpieza. Constan de dos paneles unidos entre sí mediante dos tornillos, muelles y pomos. El panel interior se desliza en el conducto y el panel exterior se comprime apretando los dos pomos con insertos metálicos hexagonales, los cuales aseguran un perfecto apriete y cómodo ajuste.


Especificaciones técnicas

Especificación del material: acero galvanizado DX51D+Z200 MAC
Espesor del material: 0,8 mm / 1 mm / 1,2 mm
Tamaños según dimensión de conducto y emplazamiento: norma UNE-EN 12097:2007
Número de tamaños : 8
Junta de estanqueidad + aislamiento: elastomérico célula cerrada de 6 mm
Pomos: ergonómicos de plástico de poliamida color azul
Insertos metálicos hexagonales: M-8 / M-10
Margen temperatura de trabajo: -40 ºC / + 90ºC
Fácil colocación: mediante plantilla autoadhesiva
Montaje: mediante muelles separadores
Rebajes especiales en bandeja inferior: apriete perimetral superior
Campo de aplicación: conductos aislados
Nivel de estanqueidad: CLASE C

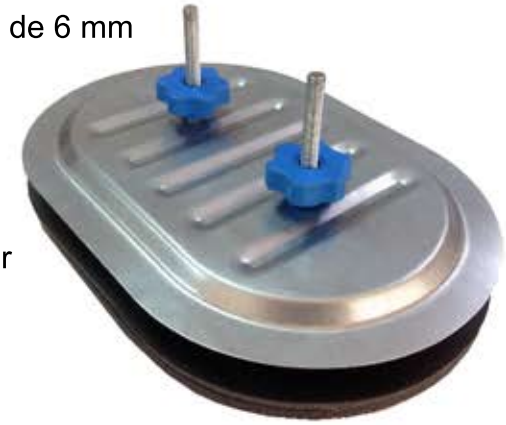




1. Pegue la plantilla autoadhesiva en el conducto (se suministra una plantilla con cada puerta).



2. Con una cizalla Turbo o similar, corte alrededor de la plantilla, teniendo cuidado de no sobrepasar las dimensiones de la plantilla (la puerta funcionará correctamente si se corta a las dimensiones de la plantilla +0 mm -3 mm).



3. Instale la aleta desenroscando los pomos hasta que la rosca esté a nivel con la parte superior del perno. Con ambas manos, inserte la aleta en el orificio en ángulo.



4. Gire recto y tire ligeramente hacia fuera para alinear. A continuación, apriete los pomos.

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.

NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN


T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es

Tamaños disponibles:

MEDIDA DE LA PLANTILLA

m/m.

MEDIDA EXTERIOR DE LA TAPA

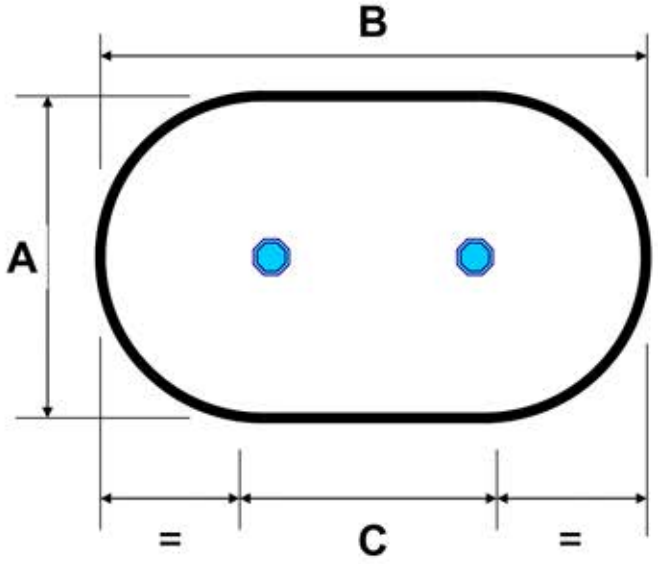

ESP.	ALTO	A	B	C
180×80		81	184	103
0,8	8	110	210	100
200×100		100	200	103
0,8	8	117	219	105
250×150		152	242	90
0,8	8	183	272	89
300×200		200	300	100
0,8	8	230	330	100
400×200		180	380	82
0,7	10	210	412	200
400×300		300	382	82
1,0	10	332	412	87
500×400		400	500	100
1,2	9	433	530	97
600×450		448	602	154
1,2	14	480	628	148

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda a los instaladores ensayar anticipadamente los productos a fin de asegurar correctamente la aplicación deseada.

NEU 6000, S.L.
Pol. Ind. "La Torre"
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 6
08760 Martorell (Barcelona)
SPAIN

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es
www.rami-system.es